

PULSEO  
GENERATION

## HS15 E / HS18 E



### 高性能和通过性

- > 最大载荷750公斤
- > 驱动轴带有手动锁止的后轮差速器以增加通过性

### 纯电驱动

- > 安静&零排放工作
- > 满足室内及室外工作场景
- > 比例控制，移动灵活

### 维护和服务向导

- > 配置Haulotte Activ'Screen 智能车载诊断系统
- > 部件布局简单，方便更换和维修
- > 配置Haulotte Activ 智能能源管理系统更好维护和优化电池


### 循环动力源，设备续航能力强

- > 多种充电模式并可选装快速充电器
- > 可选可拆，低油耗范围扩展(第5阶段)

## 电动越野式剪叉高空作业平台

### 技术规格

	HS15 E	HS18 E
工作高度	15 m	18 m
平台高度	13 m	16 m
最大行驶高度	15 m	13 m
载重量	750 kg	
延伸平台载重量	225 kg	
<b>A</b> 平台长度-外侧	3.82 m	
平台长度-延伸后	4.8 m	
长度-延伸平台	0.93 m	
<b>B</b> 平台宽度-外侧	1.89 m	
<b>C</b> 收藏高度	3.05 m	3.15 m
整机高度 (围栏折叠)	2.19 m	2.29 m
<b>D</b> 整车宽度	2.3 m	
<b>E</b> 长度	4.4 m	
<b>F</b> 轴距	2.76 m	
<b>G</b> 离地间隙	30.7 cm	
行驶速度	5 km/h	
爬坡能力	45 %	40 %
倾斜 (纵向/横向)	5° / 3°	5° / 2°
转弯半径 - 外侧	6.75 m	
离地间隙	830 x 285 mm	
蓄电池	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	
重量	7 480 kg	8 010 kg

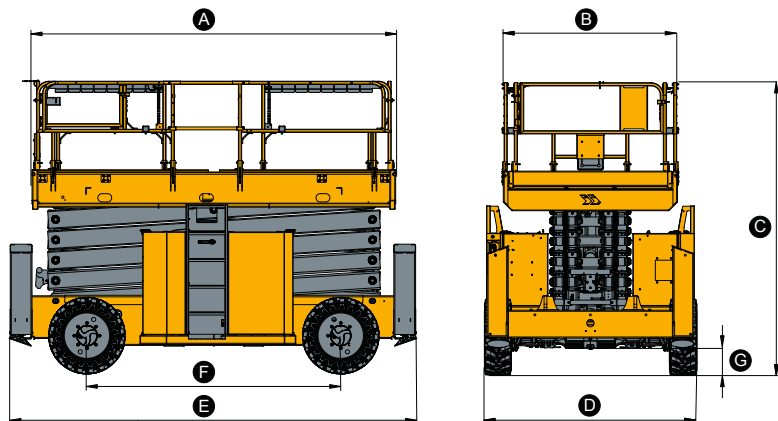

### 标准配置

- > 四轮驱动
- > 带有可手动锁止后桥差速器
- > 支腿动态控制系统
- > 延伸平台
- > 双安全杆式入口
- > Haulotte Activ'Energy智能能源管理系统：自动和手动电池加液系统
- > 交流电机
- > 48V电池组
- > Haulotte Activ'Screen (车载诊断工具)

### 选配及附件

- > 双回转门式入口
- > 双向延伸的加大平台 (7.4m)
- > 范围扩展(5.5 kW -阶段5)
- > 快速充电器 (380V)
- > 自动电池加液系统
- > 冬季及寒冷气候套件
- > 无痕轮胎
- > 物料放置台
- > 平台AC电源 (110/230V)
- > 剪叉架安全支架
- > 平台工作灯
- > 工作指示灯
- > 远程信息处理和定位
- > 远程信息处理解决方案

